

STŘEDNÍ HYDRAULICKÁ KLADIVA



ODOLNOST A SPOLEHLIVOST


KOMPLETNÍ ŘADA NEZNIČITELNÝCH NÁSTROJŮ NA NÁROČNÉ PRÁCE V LOMECH A PŘI DEMOLICÍCH: DRČENÍ, ROZBÍJENÍ, SILNIČNÍ PRÁCE,

ZEMNÍ PRÁCE, HLOUBENÍ VÝKOPŮ, PŘÍPRAVU STAVENÍŠŤ, RAŽENÍ TUNELŮ, ZATLOUKÁNÍ PILOT A DEMOLICE.

STŘEDNÍ HYDRAULICKÁ KLADIVA



- A Standardní rám s plochou upínací deskou F6 FT
- B Odhlučněný rám s plochou upínací deskou (LN) F6/F9
- C Speciální rám pro upínání na rýpadlo-nakladač (BHL) F6

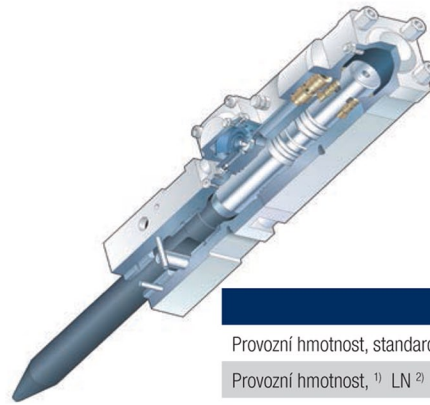

		F6	F9
Provozní hmotnost, standard, ¹⁾ FT	kg	365	
Provozní hmotnost, ¹⁾ LN ²⁾	kg	350	535
Výška s nástrojem, FT	mm	1450	
Výška s nástrojem, LN	mm	1400	1595
Provozní tlak	min	Mpa	10
	max		16
Průtok oleje	min	l/min	50
	max		90
Počet úderů 1/min	min	bpm	650
	max		1600
Energie úderu	max	joules	884
Průměr nástroje Ø	mm	75	90
Účinná délka nástroje	mm	450	500
Hmotnost nástroje	kg	21,5	35,5
Vnitřní průměr hadice HD, ND	mm	12	19
Zaručená hlučnost	FT / BHL	dB(A)	129
	LN	dB(A)	125
Hmotnost nosného stroje	t	3,5 - 10	6 - 12

¹⁾ Provozní hmotnost s upínací deskou. ²⁾ S and XS odhlučněné provedení = s tlumením hluku a vibrací

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ZKUŠENOSTI SE POČÍTAJÍ

ZKUŠENOSTI SE POČÍTAJÍ

